




AT-HS6

Manuel de l'utilisateur / Porte-cellule



audio-technica


Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit Audio-Technica. Avant de l'utiliser, lisez entièrement ce manuel de l'utilisateur afin de vous assurer que vous utiliserez correctement le produit. Veuillez conserver ce manuel pour toute consultation ultérieure.

Consignes de sécurité


- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle de vis, écrous et rondelles, ou tout endommagement du produit.
- N'utilisez pas le produit dans un but autre que celui de monter une cellule de tourne-disque.
- Ne placez pas le produit dans un endroit exposé à un ensoleillement direct, à proximité d'appareils générant de la chaleur, dans des lieux à températures ou une humidité élevées ou à forte concentration de poussières.
- Ne tentez pas de démonter ou modifier le produit.
- Ne soumettez pas le produit à de forts impacts.

Nom de chaque élément

Vue latérale




Vue d'en haut



Caractéristiques techniques

Matière	: Aluminium
Poids (vis d'installation de cellule non comprises)	: Env. 9,3 g (avec fils de liaison) Env. 8,4 g (fils de liaison non compris)
Dimensions (connecteur: cellule non comprises)	: 13,0 mm x 21,4 mm x 48,9 mm (H x L x P)
Accessoires	: Vis à tête fendue d'installation de la cellule (M2,6) (10 mm x 2 et 8 mm x 2), Rondelle en plastique x 2


Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable suite à des améliorations.

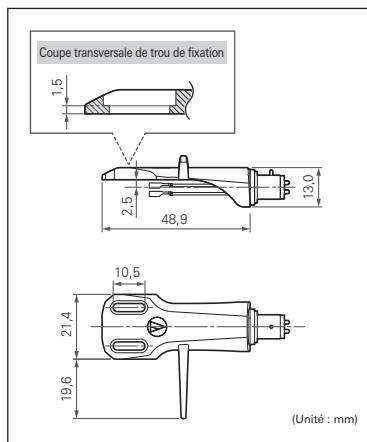

Procédure d'installation

1. Montez une cellule sur le porte-cellule, à l'aide de la vis à tête fendue d'installation de la cellule et de la rondelle en plastique fournies. Serrez légèrement de manière à pouvoir ajuster la position de la cellule.

- Lors de l'utilisation d'une cellule sans insert fileté, utilisez des vis et des écrous pour installer la cellule.
- Veillez à ce que les vis soient assez courtes pour ne pas toucher et endommager le disque.
- Lisez le manuel de l'utilisateur de la cellule.

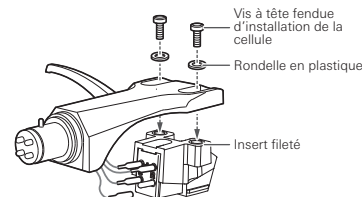


2. Glissez les extrémités de fil sur les connexions de la cellule.

- N'appliquez pas de chaleur.
- Utilisez des pinces plates, des pincettes, et un tournevis non magnétique pour monter le porte-cellule/cellule.
- Si l'extrémité d'un fil est desserrée, aplatissez-la légèrement pour l'attacher.


Disposition des fils de porte-cellule

Vue avant




3. Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis non magnétique et procédez au réglage de l'overhang. Serrez fermement les vis lorsque la position est fixée.

Réglage de l'overhang



Si vous n'êtes pas sûr du réglage de l'overhang, alignez la pointe de lecture avec la pointe sur la cellule qui est fournie d'origine avec le tourne-disque (voir schéma ci-dessous).



4. Fixez le porte-cellule sur le bras de lecture.

5. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du tourne-disque et réglez l'équilibre du bras de lecture, la force d'appui et l'anti-skating.

Ce manuel est disponible en téléchargement dans d'autres langues à l'adresse suivante <http://eu.audio-technica.com/>

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com
©2019 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com

162501280-03-02

ver.1 2018.12.15
ver.2 2019.11.01